


PRO-CA51A-1080P

Изображение продукта

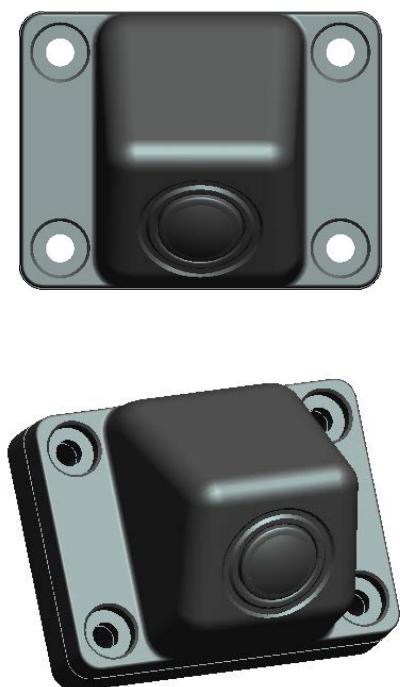



Особенности

- 1/2.8 2 Мп CMOS Sensor
- Разрешение: 1920*1080
- Минимальная освещенность: 0.01 лк (без ИК подсветки)
- Автоматический затвор, автоматическая экспозиция, автоматический баланс белого
- Поддерживаются линзы 1.8 мм, 1.9 мм,
- Степень защиты: IP69K
- Небольшие размеры, удобная установка, соответствие вибрационным требованиям для эксплуатации на транспорте

Технические характеристики

Сенсор	1/2.8 " 2 Мп CMOS
Разрешение	1920*1080
Видеостандарт	PAL/ NTSC
Мин. освещенность	0.01 лк (без ИК подсветки)
Система сканирования	Прогрессивное сканирование
Отношение сигнал/шум	≥ 50дБ
Скорость затвора	1/25с-1/25,000с (авто)
Дневной/ночной режим	Цветной (без ИК подсветки)
Баланс белого	Автоматическое отслеживание баланса белого
Автоусиление	Поддерживается
3D подавление шума	Поддерживается
Компенсация засветки	Поддерживается
Цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	Поддерживается
Объектив	1.8мм M12@ F1.8, FOV : HFOV : 184° VFOV : 99° 1.9мм M12@ F1.8, FOV : HFOV : 150° VFOV : 90°
Видеовыход	1.0 Vp-р композитный видеовыход; 75 Ом; M12 кабель
Питание	12В±10%
Энергопотребление (Max.)	60 мА/ DC12V±5%
Рабочая температура	-40°C~70°C
Рабочая влажность	<95% (без конденсации)
Степень защиты	IP69K

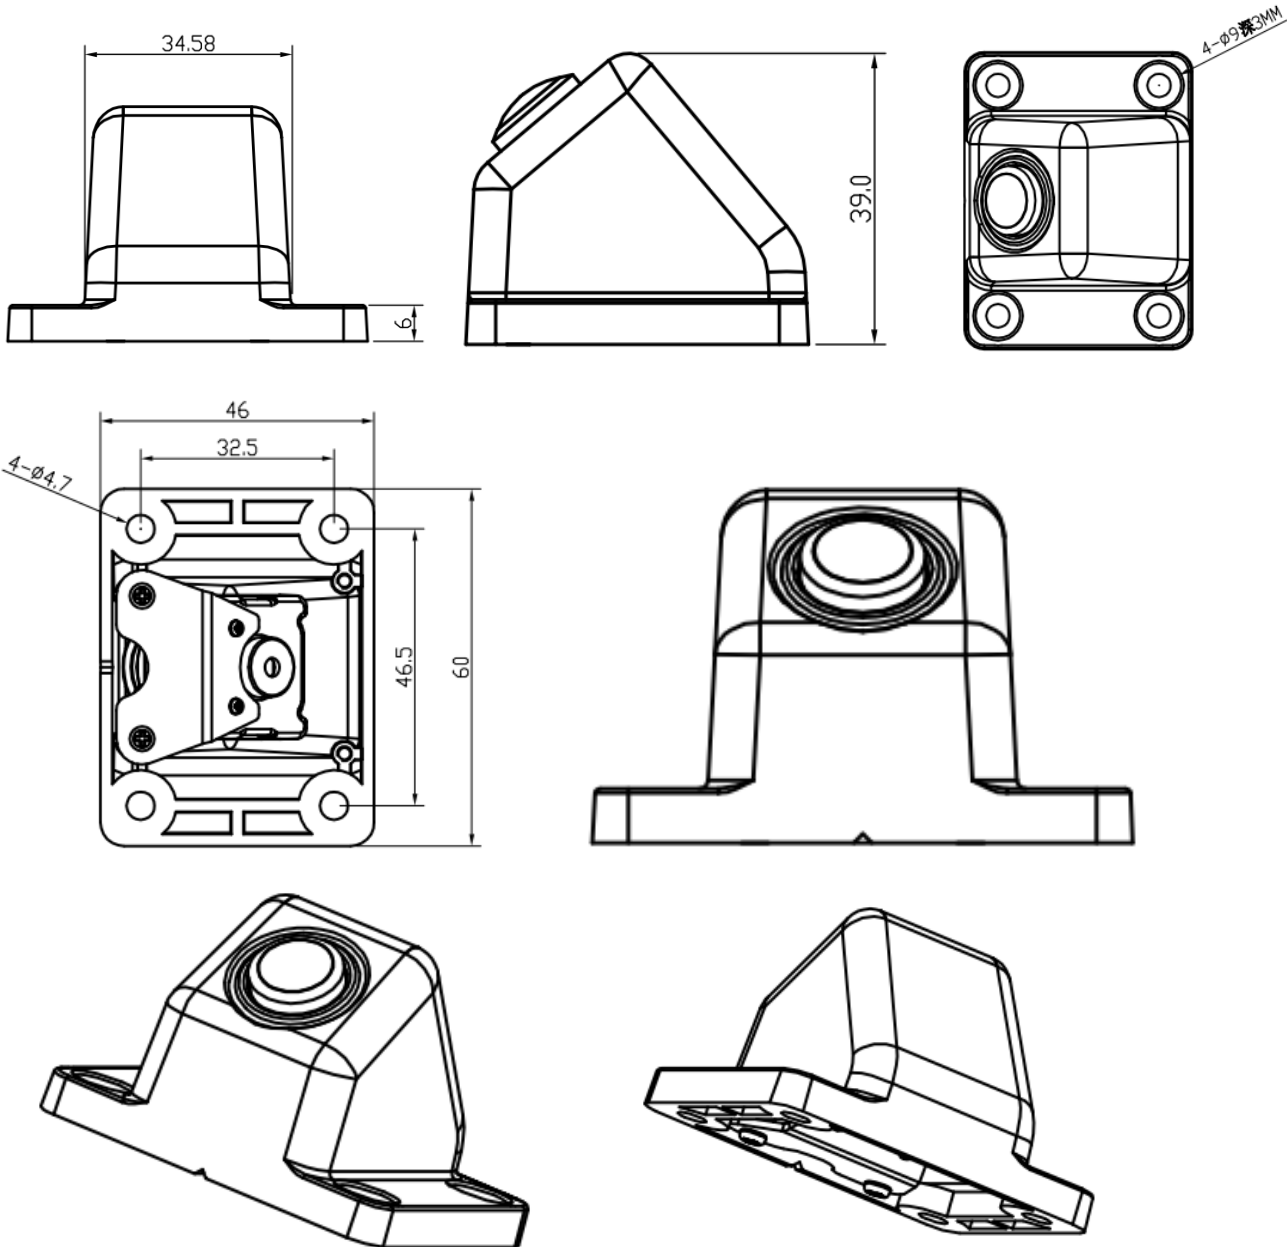Размеры	60 мм (Д) x 46 мм (Ш) x 39 мм (В)
Вес	82 г
Размеры (мм)	
	
Интерфейс кабеля видеовыхода	

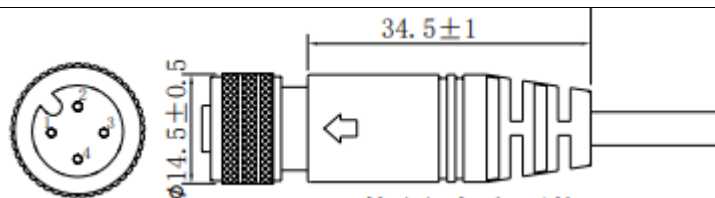

1---12V DC(+) 3---AUDIO

2---GND 4---VIDEO