

AD Plus Datahub

Спецификация



Описание

AD Plus Datahub это блок питания с сигнальным расширением, встроенным ИБП (опционально), поддерживает многоканальное получение данных через модули I/O.


Особенности

- Встроенный ИБП (9.6 В, 0.6 А/ч) **(опционально)**
- Сбор CAN-данных
- Управление RS232/RS485
- Сбор данных нескольких каналов через модули I/O
- Коннектор 10-pin DIN


Технические характеристики

Название	
	AD Plus Datahub
Основные характеристики	
RS232	2 канала
RS485	2 канала
SensorIN	8 каналов ввода
SensorOUT	2 каналов вывода
Импульс скорости	2 канала ввода SPEED IN
Выход питания	5В@500мА, 12В@500мА
CAN	1 канал
Характеристики источника питания	
Питание	9-36 В
Ток в режиме ожидания	2 мА
Окружающая среда	
Рабочая температура	-20°C~+70°C
Температура хранения	-40°C~+85°C
Рабочая влажность	0% - 90%


Размеры (мм)

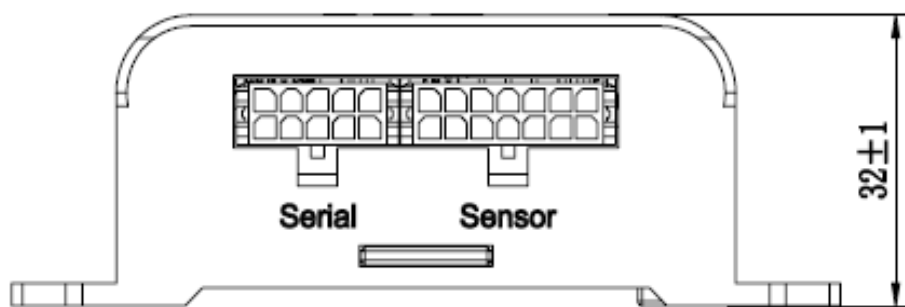

Вид спереди

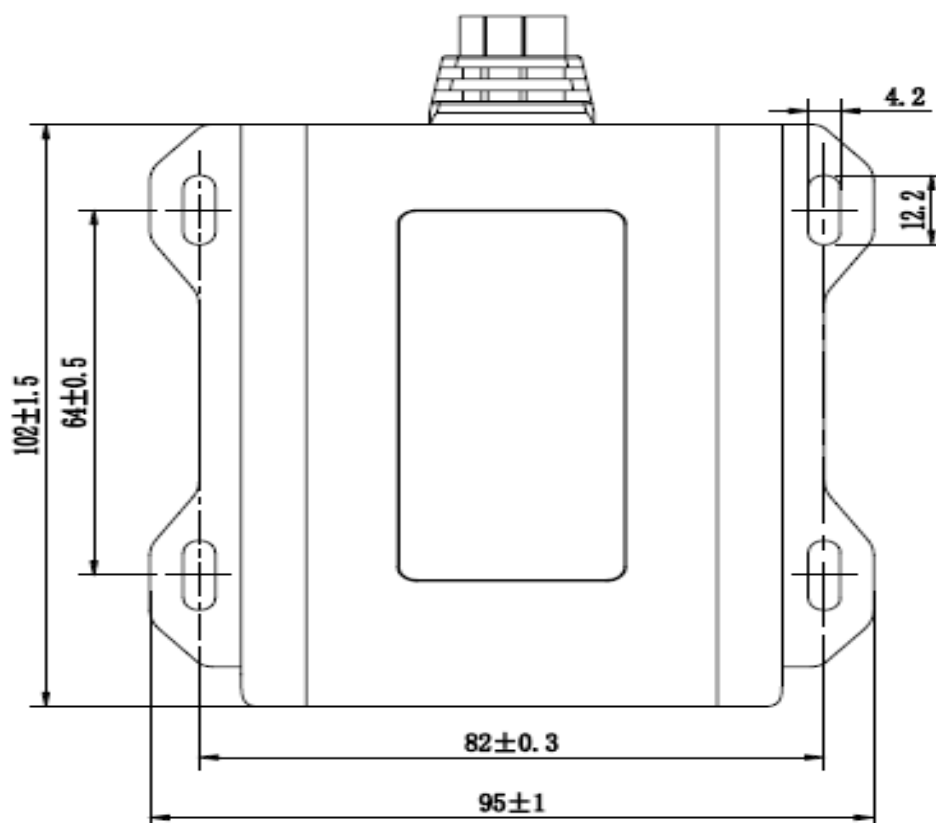


Вид сверху

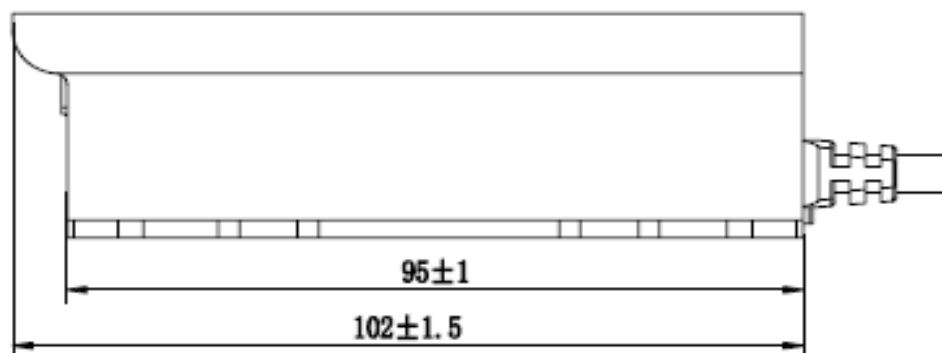

Вид слева

Схема подключения комплекта CA42Kit к AD Plus 2.0

Подключение 1:

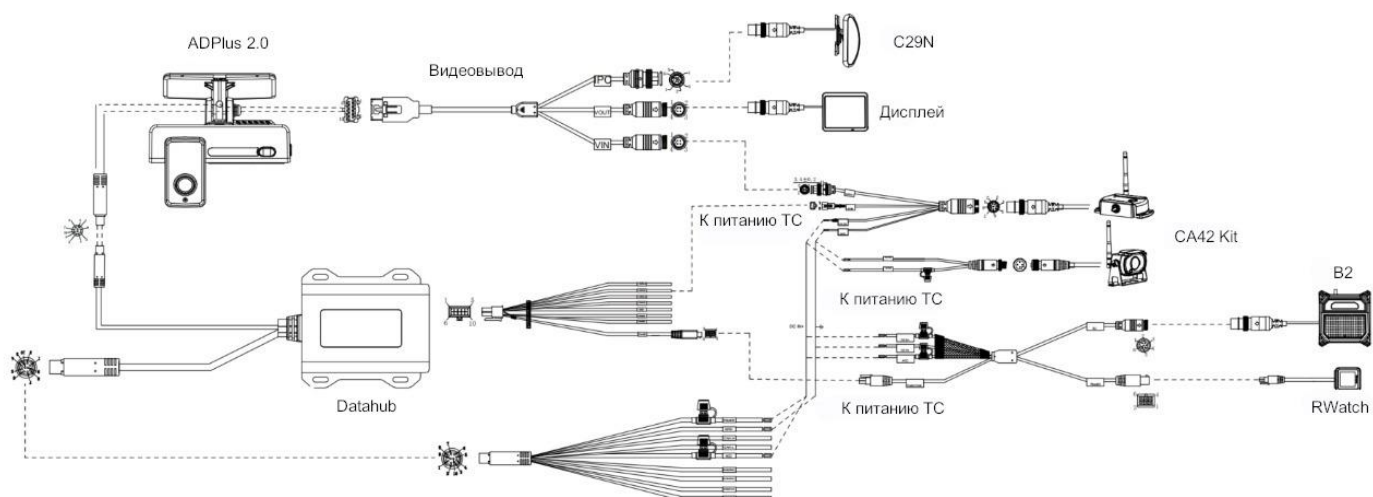

Подключение 2:

