

CA46

АHD камера мониторинга слепых зон

Продукт




Основные функции

- Вывод изображения с разрешением 1920*1080@25/30 кадр/сек.
- Поддерживается источник питания PON (DC12В)
- Ультра-широкоугольный объектив высокой светочувствительности, 4 источника ИК подсветки, обеспечивающие изображение высокого качества в условиях низкой освещенности
- Широкоугольные линзы с максимальным углом обзора: HFOV≈170° (DFOV≈185°).
- Наклонная конструкция снижает механические повреждения линзы
- Конструкция открытой линзы уменьшает влияние пыли и дождя на изображение
- Относительная скорость не более 30 км/ч, изображение сбоку в пределах 3 м отвечает требованиям алгоритма обнаружения
- Конструкция соответствует требованиям виброустойчивости ТС, степень защиты IP69K
- Магнитное крепление позволяет монтировать камеру без необходимости сверлить отверстия в корпусе ТС
- Область применения – мониторинг слепых зон (вид сверху)


Технические характеристики

Модель	CA46
Сенсор	1/1.8" 2 Мп CMOS
Разрешение	1920x1080
Минимальная освещенность	10Лк (ИК выкл), 0Лк (ИК вкл)
Скорость затвора	1/100с - 1/10000с
Компенсация засветки (BCL)	Поддерживается
Соотношение сигнал-шум	≥50дБ
Заполняющий свет	Н/Д
Линза	1.8мм, M12 фиксированная диафрагма F2.0
FOV	1.8мм=H*V=160°* 86°
Разрешение изображения	Основной поток:1080P @ 25/30кадр/сек

Аудиовход	Н/Д
Дальность записи звука	Н/Д
Регулируемый угол	Угол наклона регулируется по вертикали: 30~50°, не регулируется по горизонтали
Особенности установки	Устанавливается снаружи по бокам ТС
Рабочая температура	-40°C + 70°C
Рабочая влажность	0% - 90%
Питание	PON (DC9-16В)
Степень защиты	IP69K
Потребление энергии	Обычная эксплуатация <1.0Вт ИК вкл <8Вт
Размеры (мм)	114.14мм(Д)х40.7мм(Ш)х61.12мм(В)

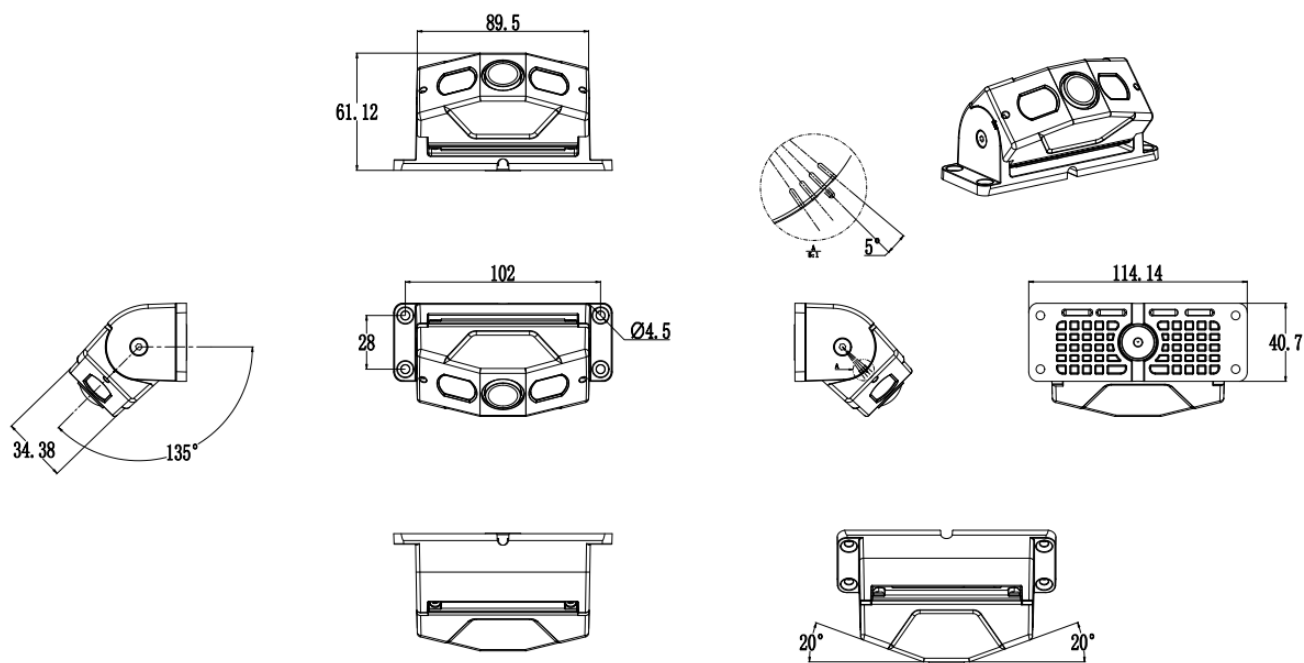

Подключение видеосигнала

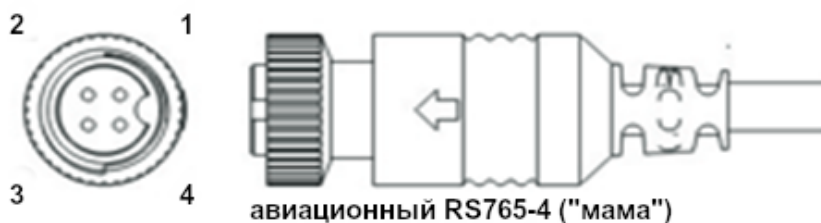

1---12VDC(+)

3---N/A

2---12GND(-)

4---AHD VIDEO