


Светозвуковой оповещатель В2

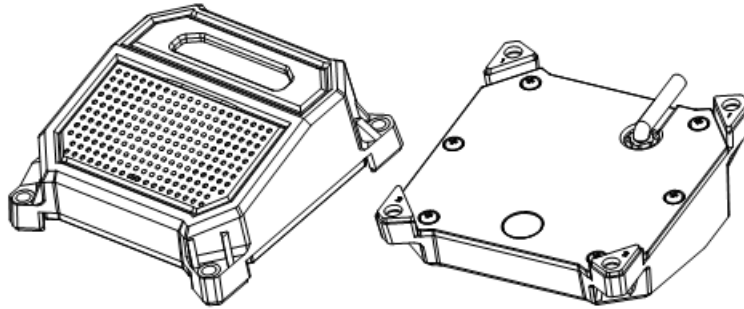

1. Б а з о в о е п р и м е н е н и е

Устройство представляет собой световой и звуковой оповещатель небольших размеров. Используется на крупногабаритных транспортных средствах для мониторинга слепых зон. Назначение – уведомлять пешеходов об опасности, заставляя их держаться на безопасной дистанции для того, чтобы избежать несчастного случая.


2. Х а р а к т е р и с т и к и

- Питание 12В/24В. Поддержка питания от регистратора, питания от ТС
- Поддержка звукового оповещения громкостью не менее 85дБ (в пределах 1м)
- Поддержка светового оповещения яркостью не менее 750 лк (в пределах 10 см)
- Соответствие стандарту защиты IP67
- Алюминиевый корпус для эффективного теплоотвода
- Поддержка управления по RS485
- Поддержка управления контактами ввода/вывода
- Поддержка сигнала зажигания
- 6-пин авиационный коннектор
- Небольшие габариты

3. Параметры спецификации

№	П а р а м е т р	З н а ч е н и е
1	И н т е р ф е й с ы	1*RS485 + 1*I/O
2	П и т а н и е	DC12V/24V
3	Т о к в о ж и д а н и и	<30mA
4	Н о м. м о щ н о с т ь	3.5W
5	Р а б о ч а я т е м п е р а т у р а	-40°C ~ +70°C
6	Р а б о ч а я в л а ж н о с т ь	10% – 90%
7	С т е п е н ь з а щ и т ы	IP67

4. Г а б а р и т н ы е р а з м е р ы

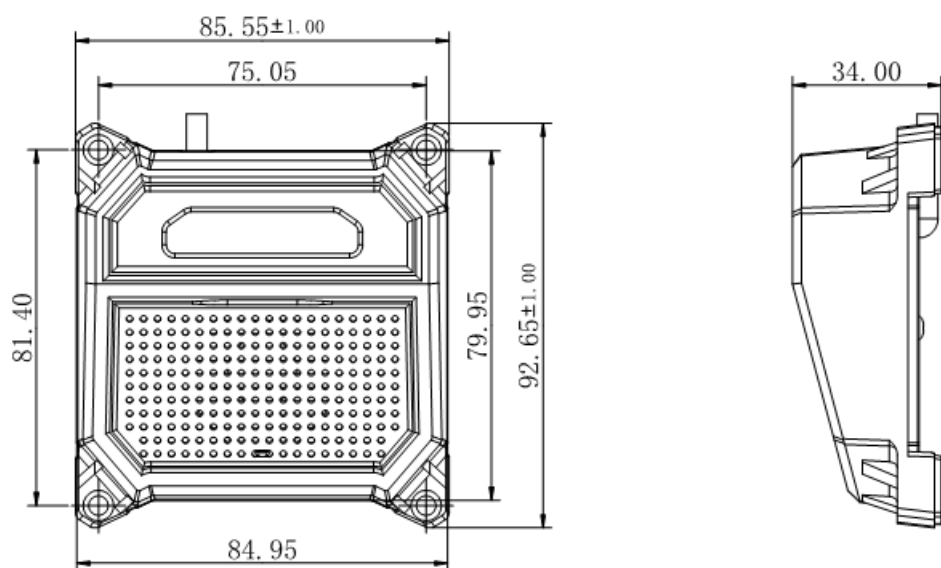

(Единицы измерения: мм)