

Внешняя водонепроницаемая

Камера IP PRO-MIPDo940-DN

Изображение продукта



Особенности

- 1/2,8 " 2 Мп CMOS с задней подсветкой
- Разрешение: 1920 * 1080
- Класс защиты IP67, IK08
- Мощный инфракрасная подсветка с дальностью до 20 метров
- Защита от потери мощности
- Компактный размер, легкий вес





Описание

Камера PRO-MIPDo940-DN — идеальное решение для различных видов транспортных средств, включая автобусы, междугородные автобусы, самосвалы, фургоны, подметально-уборочные машины, бензовозы... Камеры видеонаблюдения, установленные на транспортных средствах, позволяют водителям и операторам в любое время следить за тем, что происходит за пределами транспортного средства, передавая в режиме реального времени на монитор все, что находится в поле зрения камеры, включая людей или препятствия, не пропуская ни одной слепой зоны. Кроме того, оснащенная инфракрасными светодиодами для улучшения ночного видения и в сочетании с прочным и долговечным корпусом операционная система обеспечивает непревзойденную производительность и четкость. Эта превосходная камера видеонаблюдения поддерживает ручную или автоматическую функцию переворота изображения по G-Sensor, а в боковое положение можно установить в соответствии с фактическими потребностями, без различий в поверхности А/В. Благодаря функции низкотемпературного нагрева, он включается когда температура ниже 5 градусов по Цельсию.

Технические характеристики

Модель	946C24M
Сенсор	1/2,8 " 2 Мп CMOS
Разрешение	1920 * 1080
Мин. освещенность	0 лк (ИК вкл.); 0.05 лк (ИК выкл.) F1.2
Скорость затвора	1/30с-1/10,000с
Компенсация засветки	Поддерживается
Сигнал/шум (S/N)	≥ 50дБ

Дальность ИК подсветки	15-20м
Линзы	2,8 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм М12, фиксированная диафрагма F1.8
FOV	2.8 мм = $H \cdot V \ 106^{\circ} 58^{\circ}$
	4 мм = $H \cdot V \ 82^{\circ} 45^{\circ}$
	6 мм = $H \cdot V \ 56^{\circ} 31^{\circ}$
	8 мм = $H \cdot V \ 42^{\circ} 24^{\circ}$
Стандарт сжатия видео	H.264, H.265
Скорость передачи данных	512Кбит/с-12Мбит/с, по умолчанию 8Мбит/с, Поддержка фиксированной или динамической регулировки скорости
Разрешение изображения	Основной поток: 1080P (опционально 720P), 30 кадров в секунду, скорость передачи данных по умолчанию составляет 8 Мбит/с.
	Субпоток: VGA 30 кадров в секунду (дополнительно CIF, D1), скорость передачи данных по умолчанию составляет 1,5 Мбит/с.
	Сетевой поток: динамический (настраиваемый)
CBR/VBR	Поддерживается
Сеть	Адаптивный сетевой порт Ethernet 10M/100M
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP, FTP
NgM	Поддерживается
Предпросмотр на стороне клиента	Внутренний Веб-сервер, доступ через браузер Internet Explorer
Способ установки	Со стороны кузова ТС (настраивается с левой или правой стороны, с задней стороны)
Рабочая температура	-40°C-- +70°C
Рабочая влажность	0% - 90%
Источник питания	PON (12В)
Степень защиты	Водонепроницаемость IP67, взрывозащита IKo8
Энергопотребление	PON<3Вт (день)<5Вт (ночь);
Размеры	95,6 мм (Д) x 57,8 мм (Ш) x 50,8 мм (В)
Размеры (мм)	

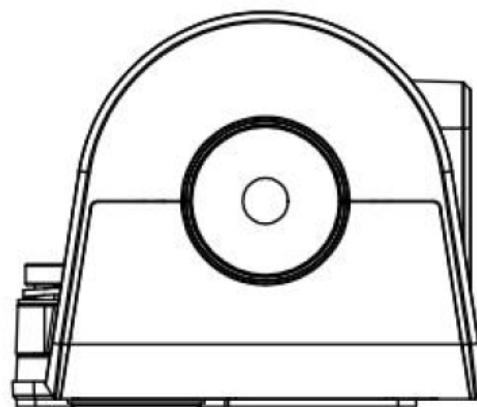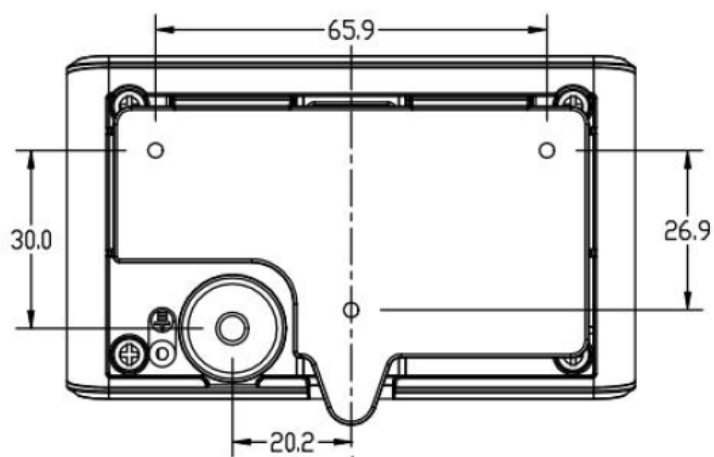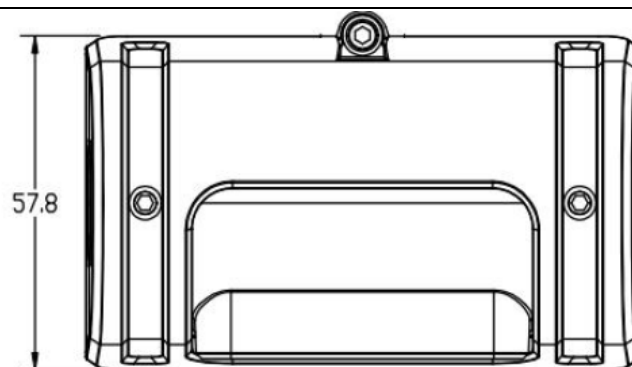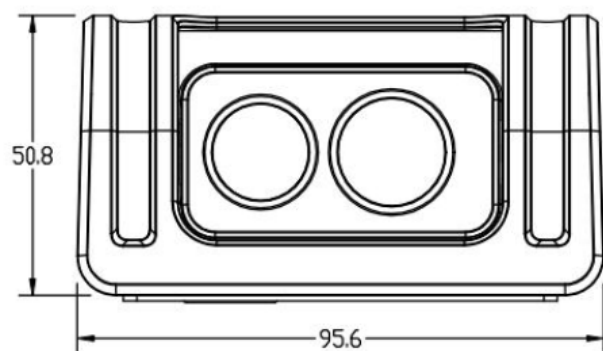

Ссылка на решение

