

Светозвуковой оповещатель ВЗ

Спецификация




Оглавление

1.	ОБЗОР ПРОДУКТА.....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
2.	ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА.....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
4.	СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: ММ)	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
5.	СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	4

1. Обзор продукта

B3 – это устройство светозвукового оповещения водителя для ТС с установленной системой распознавания слепых зон (BSIS). Индикатор поддерживает два цвета оповещений, динамик поддерживает звуковые оповещения разной частоты. Устройство оповещает водителя о пешеходах и велосипедистах в слепой зоне (на коммерческих ТС класса M2, N2, M3, N3), тем самым предупреждая ДТП. Устройство отвечает стандартам ECE R151.

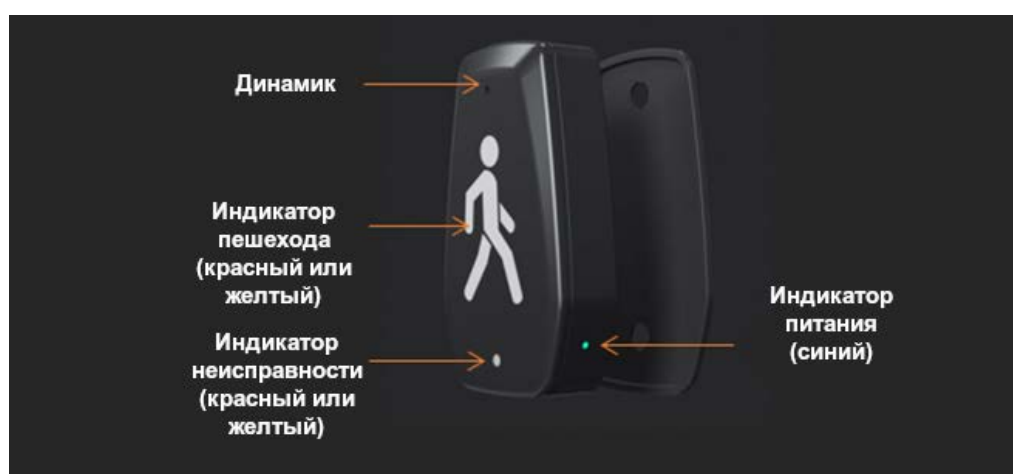


2. Функции устройства

- Поддерживается звуковое оповещение, громкость не менее 65дБ (на расстоянии до 2м)
- Поддерживается световое оповещение, яркость не менее 750Лк (на расстоянии до 2м), яркость настраивается
- Компактная конструкция, крепится на двустороннюю клейкую ленту или саморезы
- Кабель 4PIN с разъемом малый 5557
- Интерфейс RS-232
- Светодиодные индикаторы неполадки и питания
- Соответствует требованиям регламента ECE R151

3. Технические характеристики

Основные характеристики	
Подключение	RS232
Звуковой сигнал	Поддерживается
Индикатор питания	Поддерживается
Индикатор неполадки	Поддерживается
Интерфейс	Малый разъем Molex 5557
Потребление энергии	
Напряжение	8-16В DC
Энергопотребление	≤2.5Вт
Среда установки	
Метод установки	Двухсторонняя клейкая лента или саморезы
Рабочая температура	-30°C-+70°C
Температура хранения	-40°C-+85°C
Рабочая влажность	0% - 90%
Размеры	
Д*Ш*В	40.5мм* 70мм * 22мм

4. Схематическое изображение (мм)

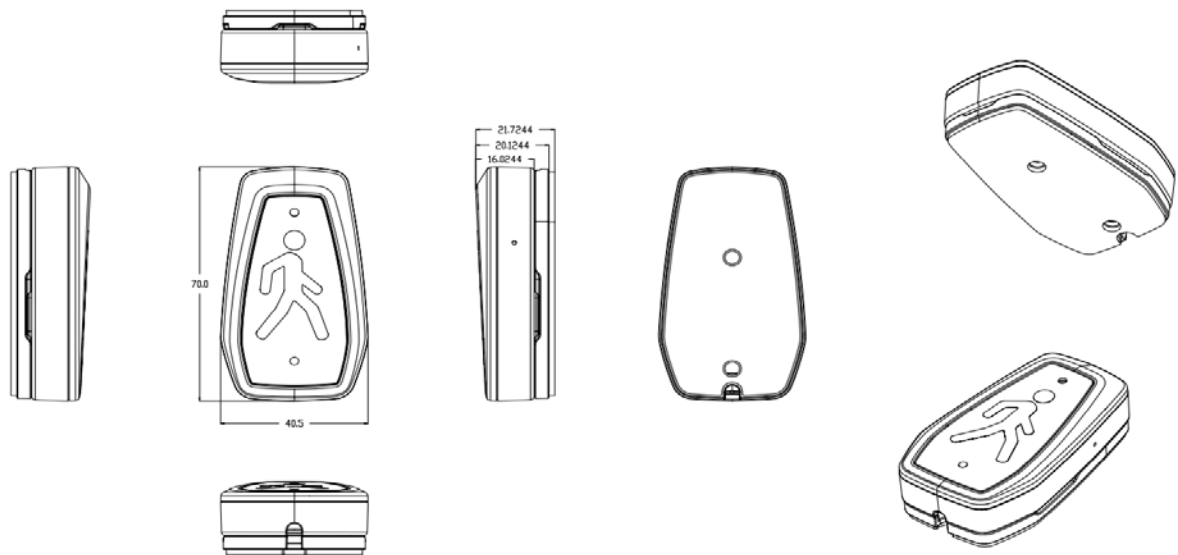

5. Схема кабеля подключения



TJC3-4P-P1. 25 Малый 5557 - 4P

232RX	2	желтый	3	232TX
232TX	3	белый	2	232RX
	4	черный	4	GND
	1	красный	1	12V