

AHD видеочамера PRO-MIRV3980-DNA

Внешняя водонепроницаемая камера (1080P)

Изображение продукта









Особенности

- 1/2.8 " 2.13 Мп CMOS
- Разрешение: 1920H*1080V
- Минимальная освещенность: 0 лк (ИК включен); 0,05 лк (ИК выключен)
- Автоматический затвор, автоматическая экспозиция и автоматический баланс белого
- Поддерживаются объективы 2,5 мм, 2,8 мм, 3,6 мм и 6 мм. Дальность ИК-подсветки: до 10 метров
- Класс защиты IP67, защита от вибрации в соответствии с требованиями установки на ТС
- Водонепроницаемый авиационный кабель длиной 0,5 м, 12В, черный корпус


Технические характеристики

Модель	PRO-MIRV3980-DNA
Сенсор	1/2.8 " 2.13М Мп CMOS
Разрешение	1920*1080
Стандарт видеосигнала	PAL/NTSC
Мин. освещенность	0 лк (ИК включен); 0,05 лк (ИК выключен)
Система синхронизации	Внутренняя синхронизация
Система сканирования	Прогрессивное сканирование
Сигнал/шум (S/N)	≥ 50дБ
Скорость затвора	1/25с-1/25,000с (авто)
Дневной-ночной режим	ИК-фильтр ICR
Баланс белого	Автоматическое отслеживание баланса белого
Авто получение	Поддерживается
3D шумоподавление	Поддерживается
Компенсация засветки	Поддерживается

Цифровой динамический (DWDR)	широкий диапазон	Поддерживается
Линзы		2.5 мм M12@ F2.0, FOV: HFOV: 123° VFOV: 69° DFOV: 141°
		2.8 мм M12@ F2.0, FOV: HFOV: 103° VFOV: 56° DFOV: 121°
		3.6 мм M12@ F2.2, FOV: HFOV: 88° VFOV: 49° DFOV: 103°
		6 мм M12@ F2.1, FOV: HFOV: 56° VFOV: 31° DFOV: 64°
Дальность ИК подсветки		10 м (12 светодиодных точек Ф5 850 нм)
Видеовыход		Композитный видеовыход 1.0 Vp-p, 75 Ом, 4-пин авиационный кабель
Источник питания		12В± 10%
Энергопотребление (Макс)		130мА/12В±5%
Рабочая температура		-40°C ~ 70°C
Рабочая влажность		<95% (без конденсации)
Степень защиты		IP67
Способ установки		Поддерживает подвесную и горизонтальную установки
Размеры		75 мм* 65,1 мм * 73,7 мм (Д* Ш * В)
Вес		~ 280г
Размеры (мм)		

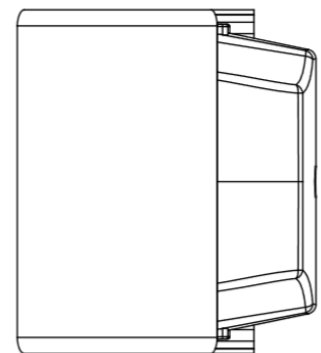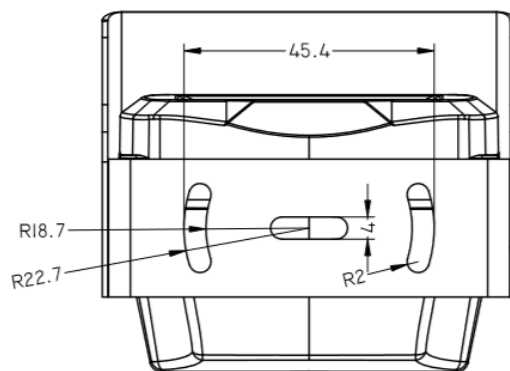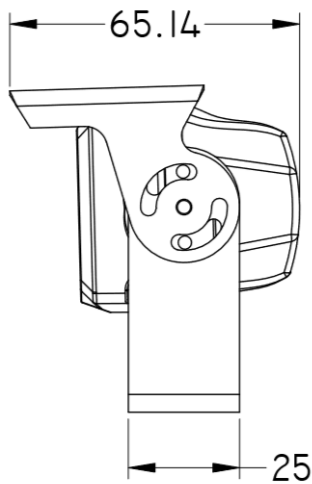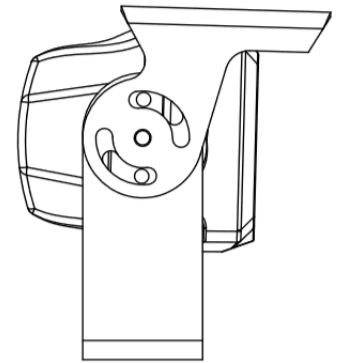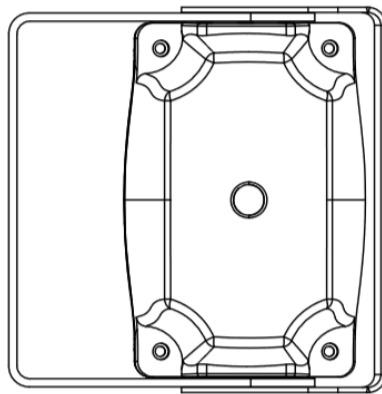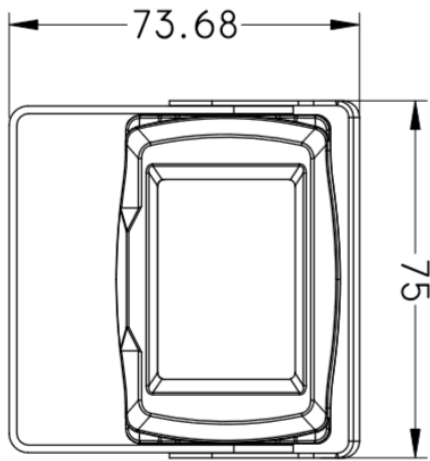

Интерфейс кабеля видеовыхода

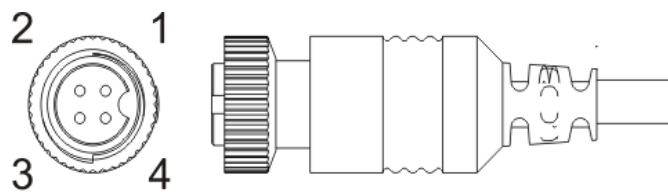

Aviation RS765-4(Female)

1---12V DC(+) 3---AUDIO
 2---GND 4---VIDEO